



## FICHA TÉCNICA / NORMATIVIDAD: Características técnicas del producto



La clase inglesa al alcance de tu hogar.




- + Grado ecológico.
- + Descarga de sólidos 995 gr.
- + Asiento de cerrado lento
- + Válvula Dual Flush de 3 y 4.8 L. de consumo de agua
- + Trampa 100% esmaltada de 2.4"
- + Tipo I, grado calidad A

**Incluye:** bisagras de acero inoxidable. Con un solo clic puedes quitar el asiento para una mayor y más fácil limpieza.



Isométrico del producto:

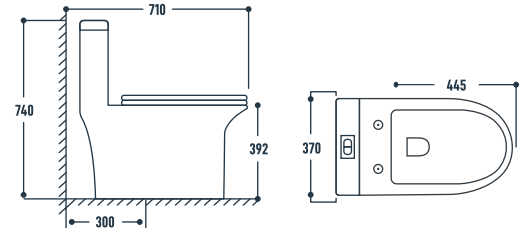

\*Ilustración de referencia.

Código / SKU:	TL-W004	#	Descripción	Cant.	Material	Acabado
Familia:	Sanitario	1	Sistema Dual Flush	1	ABS	Placa de cromo
Modelo:	Bolton	2	Tanque	1	Cerámica	Cerámica blanca
Color:	Blanco	3	Asiento y kit de instalación de asiento.	1	Resina UF	Plástico blanco
Tipo:	Una pieza	4	Cuerpo	1	Cerámica	Cerámica plástica
Forma:	Alargado	5	Válvula de descarga	1	Plástico	Plástico blanco
Asiento:	Caída suave (Incluido)	6	Válvula de admisión	1	Plástico	Plástico blanco
Material:	Cerámica					
Medidas:	740x370x710 mm.					
Peso:	65 kg.					

Normas:

**NOM-009-CONAGUA-2001 - NOM-010-CONAGUA-2000001**

"Inodoros para uso sanitario especificaciones y métodos de pruebas"



### Instalación y recomendaciones:

Instalación a la red sanitaria por medio de junta de cera y brida (incluida), sujeción al piso por medio de anclas, asiento sujeto al mueble por medio de herrajes. Revisar que el piso se encuentre bien nivelado antes de iniciar la instalación del sanitario. Antes de realizar la instalación a la red sanitaria verifique que la distancia entre el muro y la descarga del sanitario coincidan con la entrada de la red sanitaria. El sanitario es frágil y puede quebrarse en su manipulación, por lo que recomendamos utilizar guantes al momento de su manipulación e instalación, maneje con cuidado la tapa al removerla del tanque. No utilizar pastillas limpiadoras de cloro en el tanque del sanitario, ya que estas ocasionarán fallas o daños en sus válvulas. Apretar con la mano la manguera flexible de alimentación al tanque, si existiera alguna fuga apretar ligeramente con la herramienta adecuada, no utilizar ningún tipo de sellador o teflón en las uniones. Para la instalación utilizar sellador silicón antihongos para las juntas del inodoro con el piso. No utilizar cemento y/o yeso como adhesivo ya que puede quebrar el sanitario. Al realizar la instalación de los tornillos de fijación se debe tener cuidado en no exceder la fuerza de apriete de las tuercas, ya que puede dañar el sanitario.

### Mantenimiento:

No dejar el mueble por períodos largos de tiempo sin limpiar.

Para su limpieza no utilizar amoniaco ni acidos, pues dañara irreversiblemente el acabado del sanitario, solo usar jabón y esponja.

Limpiar la superficie exterior del sanitario con una tela suave y húmeda agregando limpiador detergente no abrasivo si así se requiere y luego secar.

### Garantía:

5 años de garantía en cerámica, 1 año de garantía en componentes y herrajes. En caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador original con su respectivo comprobante de compra.

[www.harringtonceramic.com](http://www.harringtonceramic.com)



Tel. 33 3669 0222 ext. 6060  
Calle Pablo Casals 657-11 Col. Prados Providencia  
44670, Guadalajara, Jal. México.  
info@harringtonceramic.com  
www.harringtonceramic.com



**TECHNICAL SHEET / NORM**  
**TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT**



the class of the **English**,  
 within the reach of your **home**




- + Eco-friendly
- + Solids discharge 995 grams
- + Sit cover: slow-motioned
- + Less than 3-4.8 L. of water consumption
- + Dual Flush valve
- + Trap 100% enameled 2.4"
- + Type I, Grade A Quality

**Includes:** stainless steel hinges:  
 Easy one-click take out for better cleaning.



Isometric drawing:

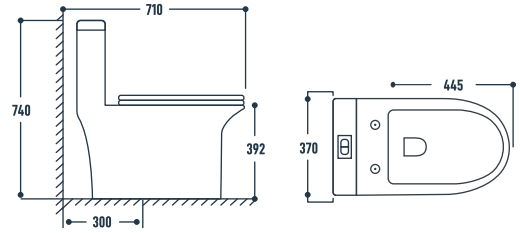

\*The Image serves merely as an illustration

Code / SKU:	TL-W004
Family:	Sanitary
Model:	Bolton
Colour:	White
Type:	One piece
Shape:	Extended
Seat:	Slow-motioned
Material:	Ceramic
Measures:	740x370x710 mm.
Weight:	65 kg.

#	Description	Qty.	Material	Finish
1	Dual Flush System	1	ABS	Chrome
2	Tank	1	Ceramic	White ceramic
3	Sit cover and installation kit	1	Resin UF	White plastic
4	Body	1	Ceramic	White ceramic
5	Discharge valve	1	Plastic	White plastic
6	Load valve	1	Plastic	White plastic

Norms:

**NOM-009-CONAGUA-2001 - NOM-010-CONAGUA-2000001**  
 "Toilets for sanitary use - specifications and test methods"



**Installation and suggestions:**

Install the sanitary system by using the wax and flange (included), fix to the floor with the anchors, and set the sit cover through the iron fittings. Make sure that the floor is leveled before proceeding with the installation. Verify that the distance between the wall and the discharge valve match. The toilet is fragile and could break during the process, we recommend the use of gloves during its installation, be careful while removing the lid from the tank. Do not use chlorine cleaning tablets in the tank as they could damage the valves. Tighten the plastic hose to the tank, if there appears to be a leak, gently tighten with an adequate tool. Do not use any type of sealer or Teflon on the joints. For its installation, use anti-fungal silicone sealant for toilet seal to the floor. When fixing the screws, be careful not to use excessive force as it could damage the toilet.

**Maintenance:**

Clean the toilet regularly.  
 While cleaning do not use ammonia or acids as it will damage the sanitary ware, use soap and a sponge.  
 Clean its surface with a damp soft cloth and add a non-abrasive detergent if needed and then wipe dry.

**Warranty:**

5 years warranty on the ceramic, 1 year warranty on the iron fittings. If any manufacturing defects are detected on the ceramic or the iron fittings, the product will be evaluated and if true, replaced without any cost to the original buyer. The warranty is subject to the buyer having an invoice of the purchase.